

Hiab 10000XG

Capacidad 9.7 tm






Hiab 10000XG Datos básicos

Datos Técnicos

Hiab 10000XG

Maxima capacidad de elevación (tm)	9.7
Alcance hidraulico (m)	7.6
Alcance / capacidad de elevación (m / kg)	2.3 / 4150
	4.2 / 2310
	5.9 / 1550
	7.6 / 1200
Tipo de brazo	En linea
Sistema de extensión	Cilindros secuenciales
Carrera de la extension hidraulica (mm)	3400
Angulo de giro (grados)	400
Sistema de giro, cremallera y corona	Doble
Maxima presión de operacion (bar)	260
Caudal recomendado (litros/min.)	50
Velocidad de giro (drados/seg.)	30
Tipo de control	Asiento en la columna
Tipo de gato de apoyo	Tubo rectangular protegido
Apertura de los gatos de apoyo (mm)	4350
Volumen del depósito (litros)	170
Altura (mm)	2920
Ancho (mm)	2230
Peso "estandard sin estabilizadores" (kg)	1650, Approx.
Peso "asiento en la columna" (kg)	113, Approx.
Peso "estabilizador" (kg)	340, Approx.
Capacidad recomendada de la poligrapa (m ³)	0.35
Minimo camión requerido para la instalación (carga útil, ton)	5
Non CE version	

Hiab 10000XG

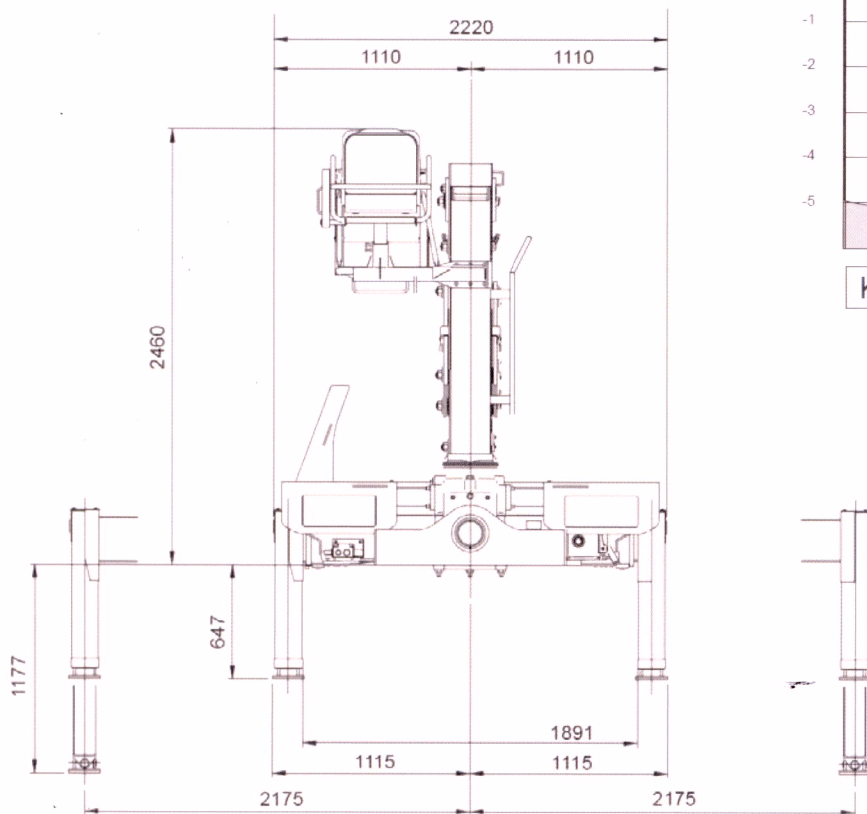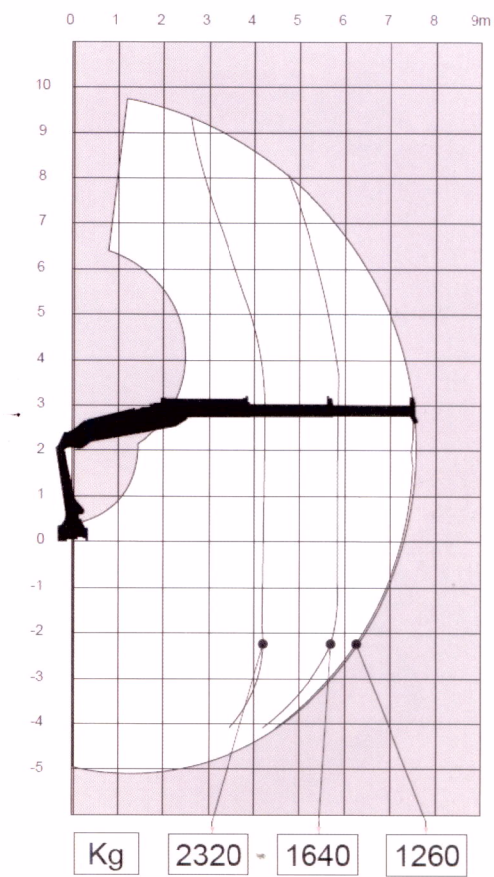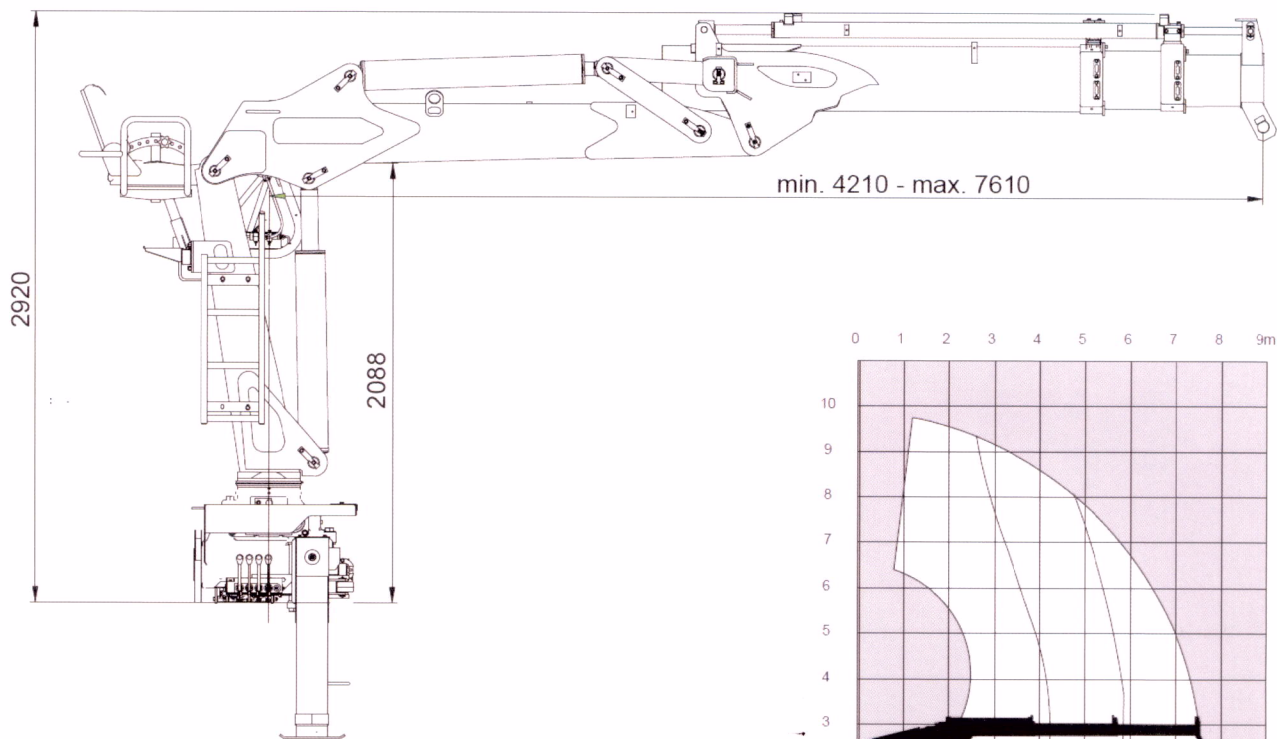

Global presence and local service bring our solution closer to our customers



Cargotec improves the efficiency of cargo flow by offering solutions for the loading and unloading of goods on land and at sea – wherever cargo is on the move. Cargotec's main daughter brands for cargo handling Hiab, Kalmar and MacGregor are global market leader in their fields. www.cargotec.com

Cargotec México, S.A.

San Andrés Atoto No. 16 A

Col. San Esteban, Naucalpán

Tel : 55 53587411

Fax : 55 53595230