

AISLE-MASTER

Aumento de Capacidad de Almacenamiento
Reducción de Costes




REDUCCIÓN DE PASILLOS ANCHOS
AUMENTA ESPACIO ALMACENAMIENTO
MENOR GASTO DE ALMACENAMIENTO
MEJORA LA PRODUCTIVIDAD

LPG | ELÉCTRICA CA

www.cargotecnia.com



Batería Removible



Pedal- Apoya pies



Repose Vasos



Cabina Ergonómica



Columna de Dirección Ajustable



Techo de Protección con 4 Barras




Motor CA 19,5 Kw




Facilidad de Acceso

CONTRAPESADA

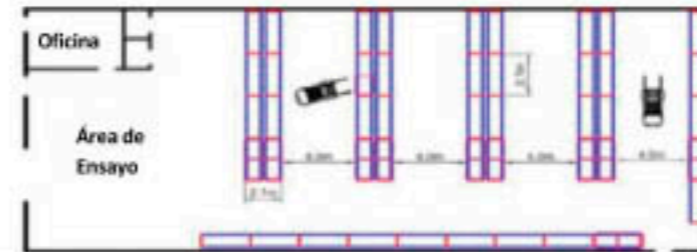


RETRÁCTIL

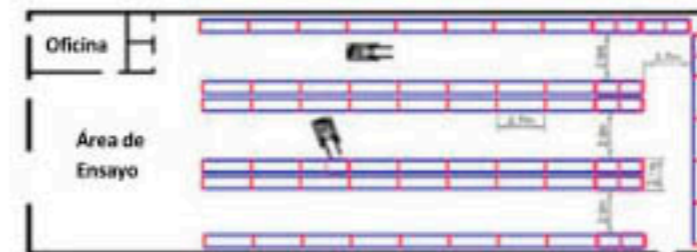

AISLE – MASTER

Optimización del Espacio
70% MÁS que Contrapesada
30% MÁS que Retráctil

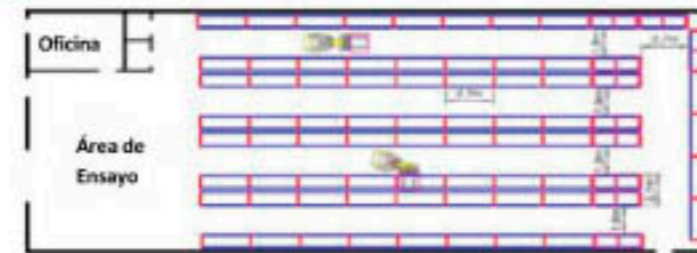

Almacenamiento a la Derecha




Desplazamiento Frontal



Almacenamiento a la Izquierda



12 m

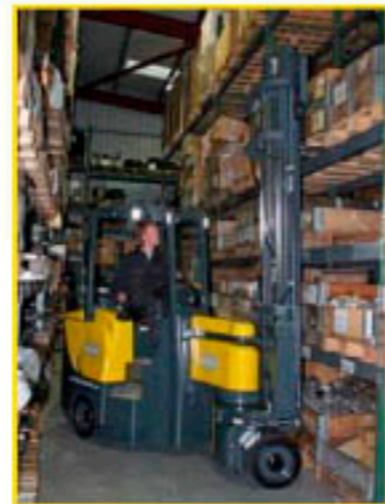

Características y ventajas:


- Neumáticos grandes súper elásticos
- Fabricación de un chasis robusto
- Desplazador lateral integrado de serie
- Sólo dos motores: tracción & hidráulico
- Bajo mantenimiento
- Trabaja en interior y exterior
- Comodidad y seguridad, dos aspectos esenciales de la carretilla
- Diseño ergonómico para reducir la fatiga y maximizar la visibilidad
- Visibilidad total tanto de las horquillas como de la carga.
- Reducción en el tiempo del ciclo de carga y en los daños del producto



AISLE-MASTER... CARRETILLA ARTICULADA VERSATIL QUE LO HACE TODO

REF	MODELO	Métrica			Imperial		
		15E	20SE	20WHE	33E	44SE	44WHE
		Eléctrica			Eléctrica		
1	Altura de Elevación	4750 mm	7050 mm	187"	187"	278"	
2	Elevación Libre	1536 mm	2436 mm	61"	61"	96"	
3	Mástil Replegado	2398 mm	2398 mm	3298 mm	94"	94"	130"
4	Mástil Desplegado	5613 mm	5613 mm	7913 mm	221"	221"	312"
5	Oscilaciones del Mástil	4300 - 6650 mm	4300 - 9050 mm	7050 - 12400 mm	169"-262"	169"-356"	278"-488"
6	Longitud Total	2780 mm	2780 mm	2780 mm	109"	109"	104 1/2"
7	Altura de Suelo al Eje de las Ruedas	52 mm			2"		
8	Altura de Suelo a Techo Cabina	2270 mm			89 1/2"		
9	Ancho Chasis Trasero	1030 mm	1220 mm	1400 mm	40 1/2"	48"	55"
10	Ancho Parte Delantera	980 mm			39"		
11	Centro de Carga	560 mm			20"		
12	Distancia Ejes Ruedas	1735 mm			68"		
13	Altura Asiento	1220 mm			48"		
14	Inclinación Mástil (Atrás/Adelante)	3° / 1°			3° / 1°		
15	Capacidad	1500 kg	2000 kg	2000 kg	3300lbs	4400lbs	4400lbs
16	Velocidad	15 km/h			10 mph		
17	Velocidad Elevación (Con/Sin Carga)	0.4 / 0.5 m/s			1.3 / 1.6 ft/s		
18	Medida Rueda Delantera	412 x 174 mm			16 1/4" x 7"		
19	Medida Rueda Trasera	457 x 150 mm			18" x 6"		
20	Pendiente Máxima (Con/Sin Carga)	12/15 %			12/15 %		
21	Voltaje Batería / Capacidad	48v / 620Ah	48v / 775 / 930 Ah		48v / 620Ah	48/775/930 Ah	
22	Peso Carretilla Sin Batería	5150 kg	5310 kg	5310 kg	11,350lbs	11,700lbs	11,700lbs
23	Peso Carretilla Incluyendo Batería	6400 kg	6900 kg	6900 kg	14,100 lbs	15,210 lbs	15,210 lbs
24	Color Estándar	Amarillo / Gris			Amarillo / Gris		
25	Asiento	KAB			KAB		

ALTURAS DE ELEVACIÓN OPCIONALES Y DIFERENTES MEDIDAS DE HORQUILLAS DISPONIBLES

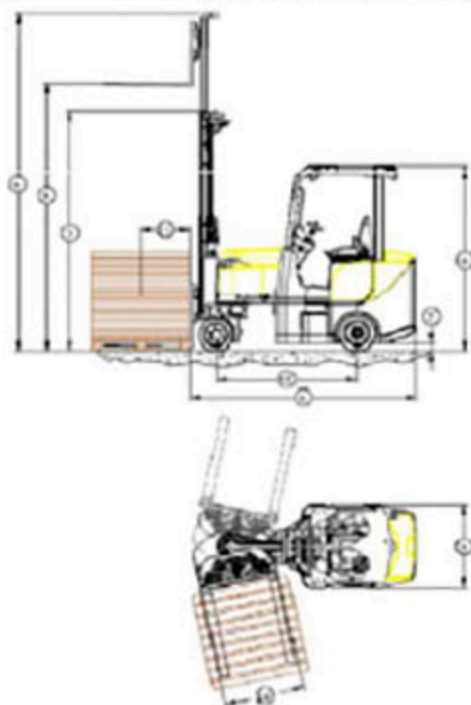

Características:


- Motor de Tracción CA (19.5 Kw)
- 775 Amp y 930 Amp / capacidad baterías hora
- Cabina del Operador de Diseño Ergonómico
- Gran variedad de Opciones Personalizadas



ELÉCTRICA CA

REF	MODELO	Métrica		Imperial	
		20S	20WH	44S	44WH
		Gas LP		Gas LP	
1	Altura de Elevación	4750 mm	7050 mm	187"	278"
2	Elevación Libre	1281 mm	2436 mm	50"	96"
3	Mástil Replegado	2250 mm	3298 mm	88 1/2"	130"
4	Mástil Desplegado	5358 mm	7913 mm	211"	312"
5	Oscilaciones del Mástil	4300 - 9050 mm	7050 mm - 12400 mm	169"-262"	278"-488"
6	Longitud Total	2825 mm	2825 mm	111"	111"
7	Altura de Suelo al Eje de las Ruedas	75 mm		3"	
8	Altura de Suelo a Techo Cabina	2311 mm		91"	
9	Ancho Chasis Trasero	1350 mm	1500 mm	53"	59"
10	Ancho Parte Delantera	1095 mm		43"	
11	Centro de Carga	600 mm		24"	
12	Distancia Ejes Ruedas	1890 mm		74"	
13	Altura Asiento	1220 mm		48"	
14	Inclinación Mástil (Atrás / Adelante)	4° / 1°		4° / 1°	
15	Capacidad	2000 kg	2000 kg	4400lbs	4400lbs
16	Velocidad	11 Km/h		8 mph	
17	Velocidad Elevación (Con/Sin Carga)	0.4 / 0.5 m/s		1.3 / 1.6 ft/s	
18	Medida Rueda Delantera	406 x 178 mm		16" x 7"	
19	Medida Rueda Trasera	450 x 200 mm		18" x 8"	
20	Pendiente Máxima (Con/Sin Carga)	15%		15%	
21	Motor	3ltr. GM refrigerado por agua		3ltr. GM refrigerado por agua	
22	Peso Carretilla	6400 kg	7000 kg	14,000lbs	15,500 lbs
23	Color Estándar	Amarillo / Gris		Amarillo / Gris	
24	Asiento	KAB		KAB	

ALTURA DE ELEVACIÓN OPCIONALES Y DIFERENTES MEDIDAS DE HORQUILLAS DISPONIBLES

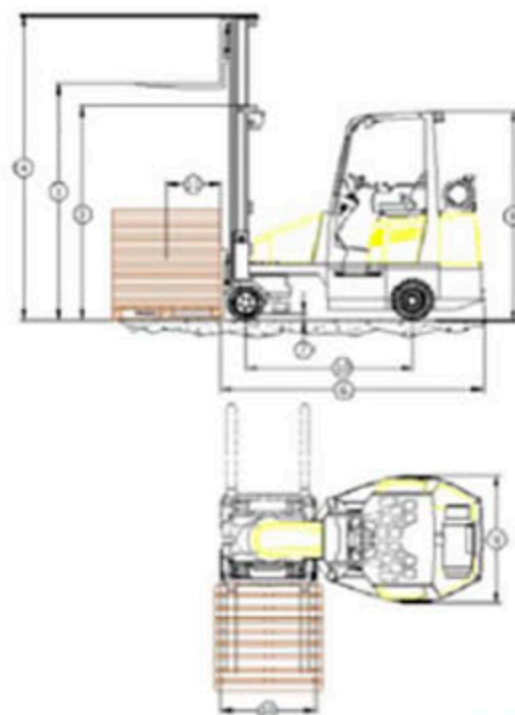


Características:

- Motores Hidrostáticos
- Catalizador de Serie de 3 Vías
- Circuito Cerrado del Sistema de Combustible



GAS LP

Ventas | Postventa | Alquiler

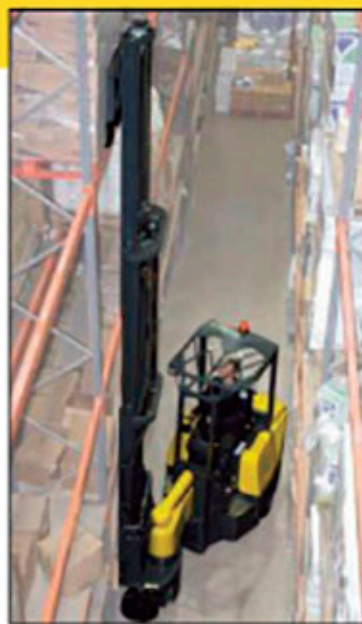

México

San Andrés Atoto No 16-A, Col. San Esteban, Naucalpan de Juárez, Estado de México. CP. 53550

Tel. (55) 53587411

Atención a toda la República Mexicana

Tel. 800 112 9112

CARGOTECNIA

Texcoco

Camino Zurita No. 436, Esquina Hortelanos, Tequisistlán, Tezoyuca, Edo. Méx. CP. 56020

Guadalajara

Periférico Sur No. 6270, Col. Toluquilla, Tlaquepaque, Jalisco. CP. 45615

Monterrey

Av. Miguel Alemán No. 800-A + Puerto Tampico Col. La Fé. San Nicolás de los Garza, Monterrey. CP. 66477

Querétaro

Av. 5 de Febrero No. 1325, Bodega 3G Querétaro Park IV Fracc. Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro. CP. 76120

Hermosillo

Carr. Bahía de Kino Km. 12, No. 1279, Bodega C, Col. La Manga, Hermosillo, Sonora. CP. 83243

Puebla

Carretera federal México-Puebla, Km. 126.5, Puebla. CP. 72760

Mérida

Mérida Business Park No. 24,25,26, Periférico Lic. Manuel Berzunza, Km. 48.3 Col. Ampliación Ciudad Industrial, Mérida, Yucatán. CP. 97288

Villahermosa

Frac. Deit, Lote 14, Mza 2, R/A Anacleto Canaval, 1 era Sección, Villahermosa. Tabasco. CP. 86280

Costa Rica

Rahso de Santa Ana, San José, Pozos, Costa Rica. CP. 10905

LPG | ELÉCTRICA CA

www.cargotecnia.com