




HIAB X-HIPRO 192



HIAB X-HIPRO 192 DATOS BÁSICOS

Datos técnicos	E6-2	E-3	E-5	E-6
Capacidad de elevación max. (kNm)	177,5	171,7	163,2	160
Alcance, extensión hidráulica (m)	8,3	10,8	15,2	17,5
Alcance, extensión manual (m)	10,5	12,9	17,5	19,4
Alcance con jib (m)	-	-	-	-
Alcance / capacidad de elevación (m/kg)	3,1 / 5800	3,3 / 5300	3,4 / 4900	3,4 / 4800
	4,4 / 4100	4,8 / 3650	4,9 / 3350	5,0 / 3200
	6,2 / 2900	6,6 / 2550	6,7 / 2320	6,8 / 2180
	8,2 / 2180	8,6 / 1920	8,7 / 1680	8,8 / 1540
	-	10,6 / 1540	10,7 / 1300	10,8 / 1180
	-	-	12,8 / 1040	12,9 / 930
	-	-	15 / 880	15,1 / 760
	-	-	-	17,4 / 650
Alcance / capacidad de elevación con jib (m / kg)	-	-	-	-
Angulo de giro (°)	415	415	415	415
Altura en posición de plegado (mm)	2260	2260	2260	2260
Anchura en posición de plegado (mm)	2470	2470	2494	2494
Espacio de instalación necesario (mm)	865	965	965	965
Peso, grúa, modelo estándar, sin gatos (kg)	1935	2095	2375	2495
Peso, equipo de estabilizadores (kg)	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428
Peso, jib (kg)	-	-	-	-

HIAB X-HiPro 192 E5

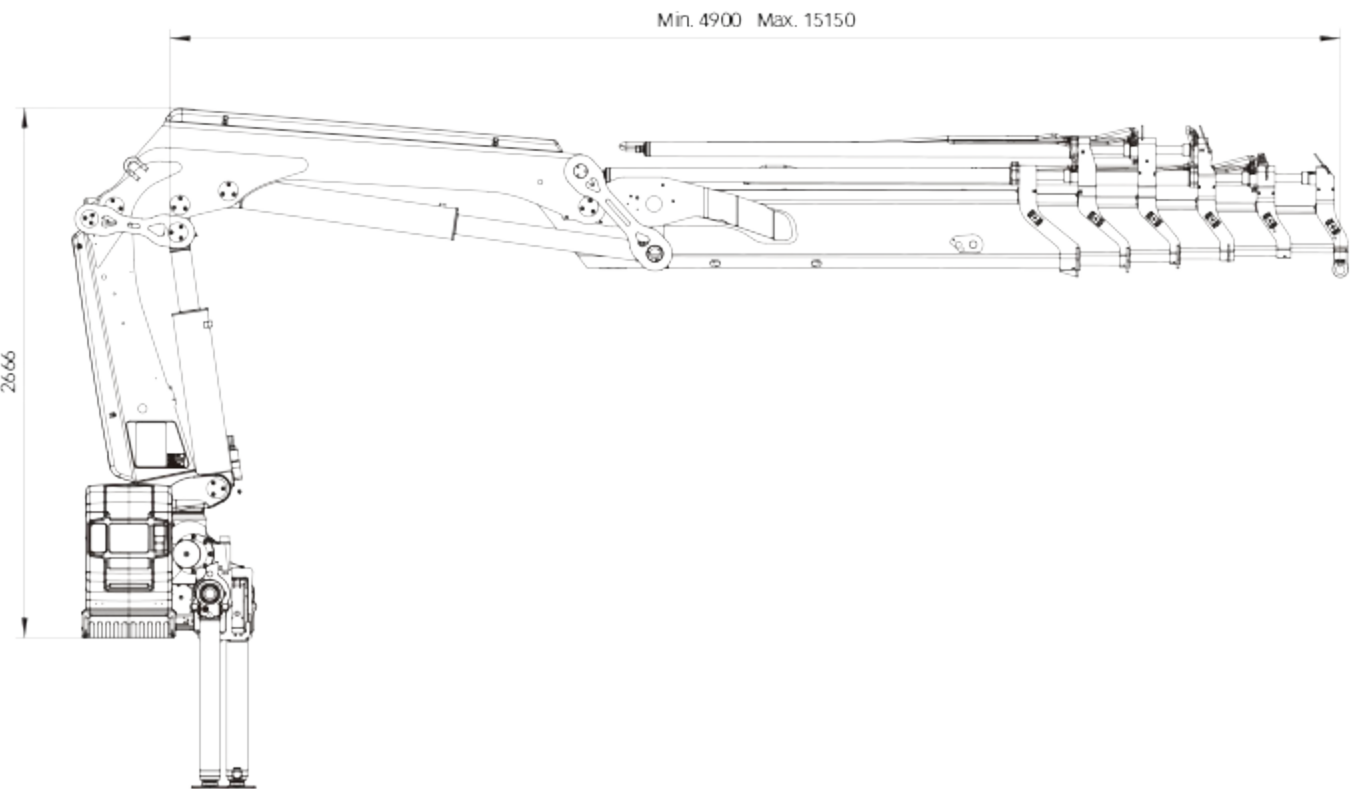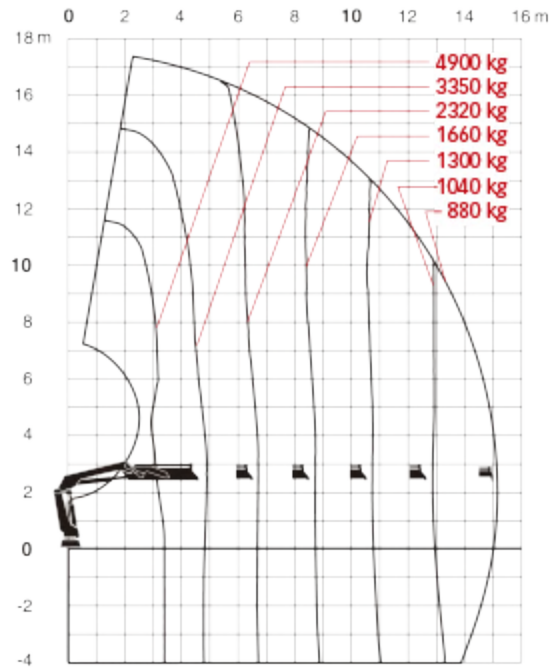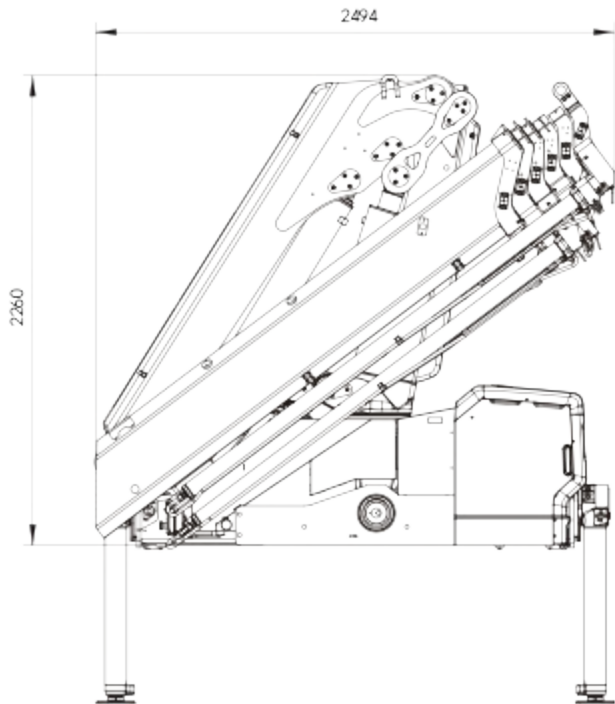

BUILT TO PERFORM

Hiab es el líder mundial como proveedor de equipamiento de manipulación de cargas sobre vehículos. La satisfacción del cliente es nuestra máxima prioridad. La gama de productos de Hiab se compone de las grúas de carga HIAB, las grúas forestales y de reciclaje JONSERED, las grúas forestales LOGLIFT, las carretillas elevadoras transportables MOFFETT y los desmontables MULTILIFT, así como las trampillas elevadoras DEL, WALTCO y ZEPRO. www.hiab.com

Hiab es parte de Cargotec. www.cargotec.com



ED-HP102-ES-EL_140525



hiab.com